


# Rotacm akumulatorova vrtacka na hreWky

Pred použitím pffstroje si dukladne precitete vsechny bezpecnostm pokyny. Tento navod k pouziti si ulozte na bezpecne mnsto pro budouc pouziti

## Složení

5. USB vstup 5V 2A;
6. Rukojet' rukojeti Cup;
7. Zadní klip;
1. Konektor motoru;
2. Vpřed, vzad, stop, volic;
3. Zapnutí/vypnutí a regulace otacek Knob;
4. Kontrolka hlasitosti 3 bated;

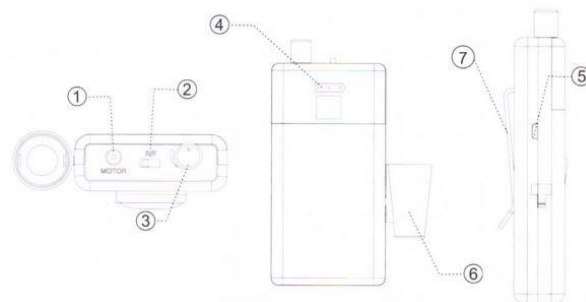

## Funkce

1. Nizka hmotnost, snadne pfenasem
2. Rychlost otacern: 0-3000RPM / Pffkon: 36W
3. Doba plneho nabiti: 3,5 hodiny
4. Non-stop pracovni doba: 8 hodin
5. Kapacita baterie: 2600 mAh
6. Svetelna indikace nabjem baterie: Plne nabiti 3 kontrolky v zelene barve.
7. Sada s drzakem na rucm nastavec
8. Portable s klipem na zadech, vhodny k pfenasem pro manikuru a pedikuru
9. Upozornem: Kdyz se strojek nebo nastavec zasekne, ozve se varovam, pak je tfeba strojek znovu otevft.
10. Zaruka: 1 Year na ovladaci box, Free maintain won't be of fered for breakdown or damages caused by customer in appropriate usage. Na rucm nastavec 6 mesfcu.

## Preventivní opatření

Nize uvedene bezpecnostm pokyny je treba si precist, abyste se vyhnuli potencialmmu nebezped, ktere by mohlo vest ke zranem osob nebo poskozem pffstroje.

1. Instalujte ovladam v mistnosti s vhodnou teplotou (0-40°). Pouzvam na nadmerne prasnem teplem nebo vlhkem mrtste poskozujje ovladani.
2. Pri sundavam r'adic^ jednotky z box ji nikdy nenechte spadnout na floor.
3. Dbejte na to, abyste ovladaci jednotku neupustili. mohlo by dojit k poskozem kulickoveho loziska nebo oslabem odolnosti ovladaa jednotky.
4. Nikdy nezapojujte ani neodpojujte napajeci kabel mokryma rukama, aby nedoslo k urazu elektrickym proudem.
5. Nikdy nepouzivejte poskozene elektricke cable, abyste predesli urazu elektrickym proudem.
6. Nezasouvejte pfflis mnoho napajecfch kabelu do jedne zasuvky. vznika tak pozar.
7. Ujistete se, ze jednotky nerozebrate ani neupravujete.
8. Nikdy nedovolte, aby se na ffdia jednotku a mikromotor a do nich vytila voda nebo jine kapaliny, mohlo by dojit ke zkratu, abnormalnimu zahratf nebo jinemu zrezivem kovovych casti
9. Vypnete jednotku a nahlaste prodejci, u ktereho jste ji zakoupili, kdyz napr zjistffe unik kapaliny z deformace, nebo nejakou zmenu barvy ffdid jednotky.


Pouzvejte pouze v kosmetickych salonech (nail art/pedikura) s opravnem personalem.

11. Nepouzvejte ani nenechavejte pr^stroj v prostfed^ s vysokou teplotou, napffklad na pfimem slunci, zaparkovany v bffzkosti ohne nebo na stozaru.
12. Vzdy zkontrolujte, zda jednotka nem uvolnena, vibrace, zvuk, provozm teplota. If abnormality is ve. detected, immediatly stop operation, and call the dealer.
13. Pffstroj pri pouzivani vzdy odkladejte na stojan.
14. Jmenovite napeff je 110V-240V. IPokud nem pouzito schvalene jmenovite napeti, muze dojit k poruse vyrobku.

## OPERAČNÍ POSTUP

### 1. Použití nastavce TP297

- a. To vyjmete bit a, otáčejte rukojeť skličidla ve směru hodinových ručiček ve směru šipky, dokud se s cvaknutím nezastaví a nezastaví se. vytáhnete bit.
- b. To nasadíte bit a bit, ujistete se, že je skličidlo v otevřené poloze, vložte bit a bit až do skličidla, otáčejte rukojeť skličidla ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví.

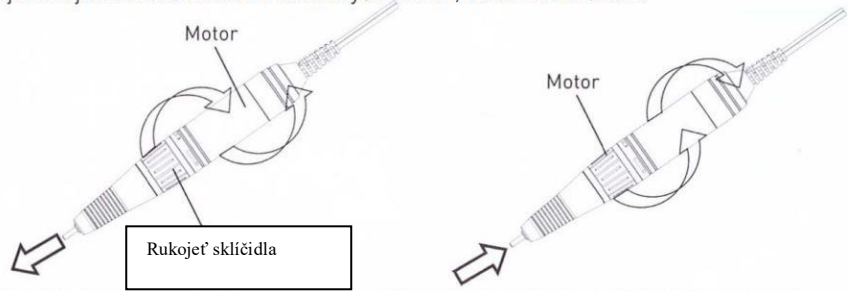

### Notice:

- Před opětovnou montáží vždy důkladně očistěte upravné skličidlo a bit.
- Před pokusem o výměnu mikromotoru nebo bitu jej vždy zcela vypnete.
- Ujistete se, že je stopka bitu zasunuta až na doraz, jednotka se dotýká zadní části upravného skličidla. Poté upravné skličidlo utáhněte. Pokud bit používáte a přitom ho úplně nezasuňte, je to velmi nebezpečné, protože se může vytrhnout a vibrat sám. Před spuštěním ručního nastavce jej podržte.
- Po výměně a bit je nutné se ujistit, že je upravné skličidlo pevně uchyceno.
- Do neotáčejte uvolňovacím kroužkem skličidla mikromotoru, pokud je motor v provozu.
- Nikdy nepoužívejte ohnuté. Asymetrické nebo poškozené bity. Vždy používejte standardní bity.
- Pokud se ručním nastavec nepoužívá, doporučuje se, aby byly zkušební bity vloženy do upravného skličidla.

### 2. operating of Motor

- a. Připojte snuru motoru k řídicí jednotce, která je označena jako "MOTOR".
- b. Otáčejte knoflík "SPEED" spusťte motor.

### SYSTEM BEZPEČNÉ OCHRANY

- c. Stisknutím tlačítka pro pohyb vpřed/vzad zvolte směr F/R.
- d. Otáčky motoru lze měnit v rozmezí 0-30 000 ot/min.

To chránit motor a řídicí jednotku před nadměrným nárůstem teploty způsobeným přebížením, jako je porucha kulicového ložiska, většinou zabírají bity atd." a aktivuje se teplotní čidlo. Když teplota stoupne nad nastavenou hodnotu, bude vypne napájení. Pokud tento bezpečnostní ochranný systém funguje, vypnete jednotku. Po uplynutí více než 1 D sekund jednotku znovu zapnete.

## SPECIFIKACE

Řídicí jednotka	PowerRating[W]	Weight kgs	Dimension(mm)		
	36	0.278	L	W	H
			146	79	40
Handpiece	Max.pocet otacek za minute	Hmotnost[kgs]	Dimenslon[mm]		
	30.000	0.15	23.5	131	

## POTÍŽE SE SHOOTINGEM

Potíže	Příčina	Náprava
	a. Volné spojení zůstává motoru s konektorem in controllumil	Správně zapojte motor šňůra
	Defekt motorického provazce c.Trouble In motor d.Nevkládejte chuck do správná poloha	Vyměňte kabel motoru Kontrola motoru a oprava il uvedl na pravou míru pozice
MOTOR selhává lo běh	Přetížení nebo skličidlo je otevřené během provozu	viz saretý Protection System. Zkontrolujte si švába a zavřete . c'luck if opened